


Art.: 3093

Válvula de escuadra con tuerca loca / Angle valve with free nut

Características	Features
1. Válvula de escuadra paso estándar	1. Angle ball valve standard bore
2. Construcción en latón forjado s/ UNE-EN 12165.	2. Made in hot forging brass according to UNE-EN 12165.
3. Extremos roscados gas (BSP) macho-hembra (tuerca loca), según ISO 228/1.	3. Gas (BSP) male – female (sliding nut) threaded ends according to ISO 228/1
4. Cierre mediante eje ¼ vuelta.	4. Closing by means of a ¼ turn stem.
5. Estopada doble junta tórica en NBR.	5. Packing stem double joint in NBR.
6. Mando 1/4 de vuelta en ABS fijado por tornillo.	6. 90° handle turning made in ABS fixed by screw.
7. Presión máxima de trabajo 10 bar (PN 10).	7. Maximum working pressure 10 bar (PN 10).
8. Temperatura máxima de trabajo 110°C	8. Maximum working temperature 110°C
9. Acabado cromado brillante.	9. Finishing chrome plated
10. Certificado de conformidad Sanitaria ACS	10. ACS certified

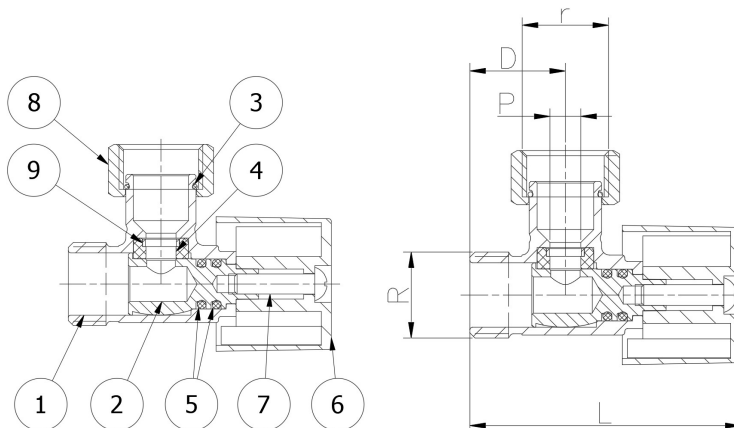


Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Sup. / Surface Treatment
1	Cuerpo / Body	Latón / Brass (CW617N)	Pulido + Cromado / Polished + Chromed
2	Eje / Stem	Latón / Brass (CW617N)	-
3	Circlip / Circlip	AISI 304 / AISI 304	-
4	Junta / Joint	NBR	-
5	Junta torica / O-Ring	NBR	-
6	Mando / Handle	ABS	Cromado / Chrome plated
7	Tornillo / Screw	Latón / Brass	Cromado / Chrome plated
8	Tuerca loca / Sliding nut	Latón / Brass (CW617N)	Pulido + Cromado / Polished + Chromed
9	Arandela / Washer special	Latón / Brass (CW617N)	-

Ref.	Medida/Size	P	Dimensiones / Dimensions (mm)				Peso / Weight (Kg)
3093 03	3/8" x 3/8"	6	3/8"	3/8"	54	18.5	0,054

Art.: 3093

Válvula de escuadra con tuerca loca / Vanne d'équerre à écrou libre

Características	Caractéristiques
1. Válvula de escuadra paso estándar	1. Vanne d'équerre à passage standard
2. Construcción en latón forjado s/ UNE-EN 12165.	2. Corps en laiton forgé selon la norme UNE-EN 12165
3. Extremos roscados gas (BSP) macho-hembra (tuerca loca), según ISO 228/1.	3. Raccords filetés gaz (BSP) mâle-femelle (écrou libre), selon ISO 228/1
4. Cierre mediante eje 1/4 vuelta.	4. Fermeture par axe à 1/4 de tour
5. Estopada doble junta tórica en NBR.	5. Garniture à double joint torique en NBR
6. Mando 1/4 de vuelta en ABS fijado por tornillo.	6. Commande 1/4 de tour en ABS fixée par vis
7. Presión máxima de trabajo 10 bar (PN 10).	7. Pression maximale de service : 10 bar (PN 10)
8. Temperatura máxima de trabajo 110°C	8. Température maximale de service : 110 °C
9. Acabado cromado brillante.	9. Finition chromée brillante
10. Certificado de conformidad Sanitaria ACS	10. Certifié ACS

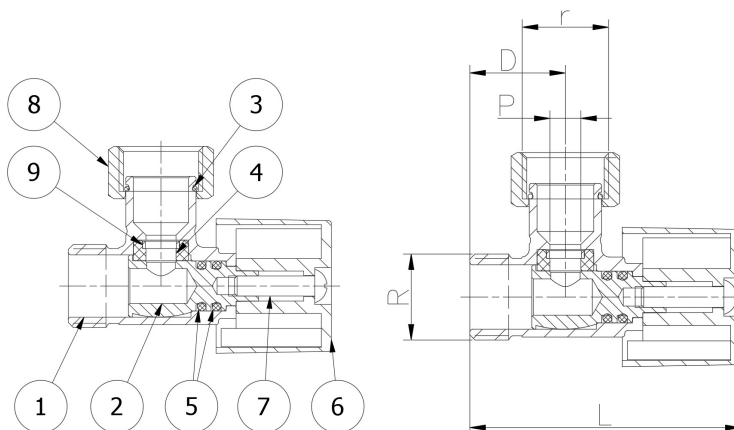

Nº	Denominación / Désignation	Material / Matériau	Acabado Sup. / Finition
1	Cuerpo / Corps	Latón / Laiton (CW617N)	Pulido + Cromado / Poli + Chromé
2	Eje / Axe	Latón / Laiton (CW617N)	-
3	Circlip / Circlip	AISI 304 / AISI 304	-
4	Junta / Joint	NBR	-
5	Junta torica / Joint torique	NBR	-
6	Mando / Manette	ABS	Cromado / Chromé
7	Tornillo / Vis	Latón / Laiton	Cromado / Chromé
8	Tuerca loca / Écrou libre	Latón / Laiton (CW617N)	Pulido + Cromado / Poli + Chromé
9	Arandela / Rondelle	Latón / Laiton (CW617N)	-

Ref.	Medida/Dimension	Dimensiones / Dimensions (mm)					Peso / Poids (Kg)
		P	R	r	L	D	
3093 03	3/8" x 3/8"	6	3/8"	3/8"	54	18.5	0,054